



CATALOGUE REMISES PARTENARIAT

Offres valables du 7 Mars au 5 Avril 2025



**ASSOCIATION DES
ENTRAÎNEURS DE GALOP**

**Barrière universelle**

Traitée aux sels autoclave.
Livrée sans gonds

Dimensions :

Hauteur : 1,20 m
Longueurs : 3 m - 3,60 m

401F01



Qté minimale	1	4
Remise	20%	25%

**Barrière paddock**

Traitée aux sels autoclave. Livrée sans gonds

Dimensions :

Hauteur : 1,50 m
Longueurs : 3 m - 3,60 m

401F03



Qté minimale	1	4
Remise	20%	25%

**Portillon universel**

Traité aux sels autoclave.
Livré sans gonds

Dimensions :

Hauteur : 1,20 m
Longueurs : 1,20 m - 1,50 m - 2,10 m

401F01P



Qté minimale	1	4
Remise	20%	25%

**Portillon paddock**

Traité aux sels autoclave.
Livré sans gonds


Dimensions :

Hauteur : 1,50 m
Longueurs : 1,20 m - 1,50 m

402F03



Qté minimale	1	4
Remise	20%	25%

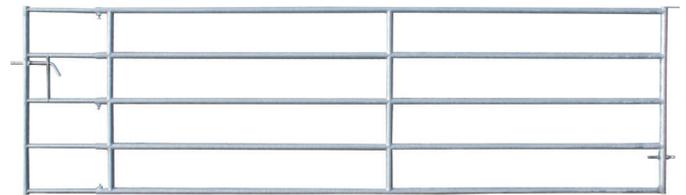**Barrière d'herbage extensible**

5 lisses, tube Ø 40 mm

Matière : Acier galvanisé

Dimensions :

Hauteur : 1,15 m
Longueur : 2 à 3 m, 3 à 4 m ou 4 à 5 m

401F113



Qté minimale	1
Remise	20%

PIQUETS BOIS (TRAITÉS SELS CLASSE 4)

Ref.	diamètre	dimensions	quantité par palette (environ)
405F01	100 mm	2 mètres	110
	120 mm	2 mètres	72
	140 mm	2,25 mètres	56



Qté minimale	110
Remise	22%

**DEMI-LISSES (TRAITÉS SELS CLASSE 3)**

Ref.	diamètre	dimensions	quantité par palette (environ)
------	----------	------------	--------------------------------

410F00 100 mm 3 mètres 165



Qté minimale	165
Remise	22%

410F01 120 mm 3 mètres 136




Qté minimale	136
Remise	22%





Câble lisse torsadé
2 fils de 2,40 mm
Matériau : Classe de galvanisation C.
Longueur : 200 m
417F02200SS

Qté minimale	10
Remise	25%



Etriers de barrière
Pour barre Ø 90 mm.
Dimensions : 37 x 15 cm
Matériau : Acier galvanisé
Vendus par paire
422F01999SS

Qté minimale	1
Remise	20%



Double retour plat
Pièce de jonction. Permet d'assembler un pilier rond avec une demi-lisse.
425F01999SS

Qté minimale	1
Remise	25%



Double retour rond
Pièce de jonction pour barre sur un pilier rond.
425F04999SS

Qté minimale	1
Remise	25%



Connecteur retour simple rond

Cette pièce est destinée à la même fonction de support des extrémités tout en permettant d'assembler un pilier rond avec une barre.

425F02ARRSS



Qté minimale	1
Remise	25%



Connecteur retour simple plat

Cette pièce est destinée à la même fonction de support des extrémités tout en permettant d'assembler un pilier rond avec une traverse plate.

425F02999SS



Qté minimale	1
Remise	25%



Equerre de fixation

Permet le montage des clôtures en ligne avec un pilier vertical.

425F03999SS



Qté minimale	1
Remise	25%



SUR BATTERIE



SUR PILE



POSTE GUARDIAN

Alimentation	Batterie (max 45 ampères) ou batterie 12 V
Tension maximum	7 400 volts
Energie par impulsion	1,9 joules
Consommation	4 watts
Capacité électrique	15 km
Réglage d'intensité	OUI
Dimensions	39 x 20 x 25 cm
Référence	430F04999SS

Qté minimale	1
Remise	20%



SUR SECTEUR



Poste Seclos K10

Alimentation sur secteur 220 V.
Tension maximum : 13 500 V
Energie par impulsion : 4,5 joules
Consommation : 12 watts
Capacité électrique : 200 km
Dimensions : 22 x 16,5 x 10 cm
430F02999SS

Qté minimale	1
Remise	20%

Piquet plastique sans étrier

Matières : PVC et polyéthylène haute densité recyclé.

Dimensions (de la pointe à l'extrémité - hors sol) :

- 1,05 m - **87 cm** (sans étrier).
- 1,25 m - **103,5 cm** (sans étrier).
- 1,50 m - **134,5 cm** (sans étrier).

431F04



Qté minimale	1
Remise	20%

Piquet plastique avec étrier

Dimension : 1,58 m (jusqu'à la pointe)

431F02999SS



Qté minimale	1
Remise	20%



Ø
6 mm




Cordelette Ø 6 mm

Dimensions : 200 m x 6 mm
3 fils inox de 0,30 mm
Poids de rupture : 295 kg
Résistivité : 1,95 Ohms/m
Couleurs : Blanc - Blanc/Vert
432F02

Qté minimale	1
Remise	20%

CONSEIL DE POSE : un espacement de 3 m est recommandé entre les piquets

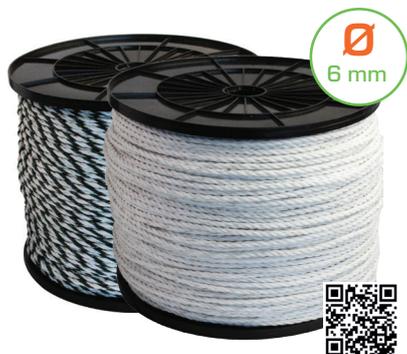

Ø
6 mm



Cordelette Ø 6 mm

Dimensions : 500 m x 6 mm
6 fils inox de 0,30 mm
Poids de rupture : 350 kg
Résistivité : 1,95 Ohms/m
Couleurs : Blanc - Blanc/Vert
432F07

Qté minimale	1
Remise	20%

GAMME ÉCO



Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleur
Référence



13 mm
200 m
4 fils (0.16 mm)
70
11
Blanc
433F01013MM



20 mm
200 m
4 fils (0.16 mm)
80
11
Blanc
433F01020MM



40 mm
200 m
8 fils (0.16 mm)
120
5.5
Blanc
433F01040MM



Qté minimale	1
Remise	20%

Qté minimale	1
Remise	20%

Qté minimale	1
Remise	20%

GAMME STANDARD



Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleurs
Référence



12 mm
200 m
4 fils (0.20 mm)
85
5.81
Marron - Blanc
433F04



Qté minimale	1
Remise	20%



20 mm
200 m
7 fils (0.20 mm)
160
3.32
Marron - Vert - Blanc
433F05



Qté minimale	1
Remise	20%



40 mm
200 m
15 fils (0.20 mm)
210
1.55
Marron - Vert - Blanc
433F06



Qté minimale	1
Remise	20%




40 mm
500 m
15 fils (0.20 mm)
210
1.55
Marron - Vert - Blanc
433F07



Qté minimale	1
Remise	20%

GAMME PRESTIGE



Largeur
Longueur
Fils inox
Poids de rupture (en kg)
Résistivité (en ohms/m)
Couleurs
Référence



20 mm
200 m ou 500 m
6 fils (0.40 mm)
108
1.02
Marron - Vert
433F10




Qté minimale	1
Remise	20%



40 mm
200 m ou 500 m
10 fils (0.40 mm)
170
0.57
Marron - Vert
433F11



Qté minimale	1
Remise	20%

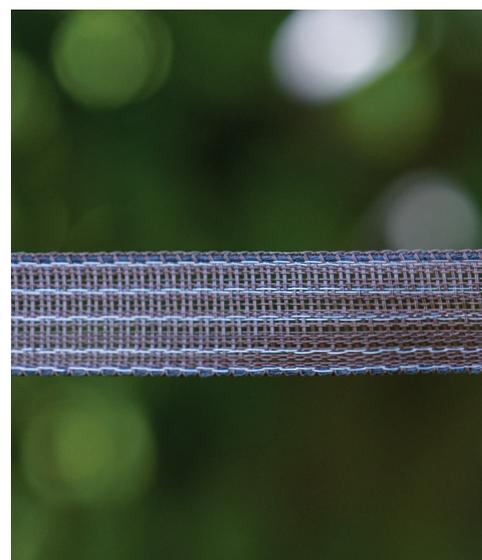

Isolateur tenseur
Pour cordelettes et rubans.
Vendus par 100 pièces
Matière : Plastique
Dimension : 10 cm
440F11999SS

Qté minimale	1
Remise	20%



Isolateur corde à visser
Vendus par 25 pièces.
Matière : Plastique et acier zingué
Dimension : 9 cm
440F19999SS

Qté minimale	1
Remise	25%

Vendus par 100 pièces.
440F19100SS

Qté minimale	1
Remise	20%



Poignée de porte simple cordelette
Vendue à l'unité
Couleur : Noir
Dimension : 22 cm
442F22999

Qté minimale	1
Remise	20%



Poignée ruban simple
Vendue à l'unité
Ressort incorporé.
Pour ruban de 1,2, 2 ou 4 cm
Matière : Plastique souple très résistant.
Couleur : Noir
Dimension poignée : 15 cm
Dimension totale : 27 cm
442F23999SS

Qté minimale	1
Remise	20%